

TIGRIS

230 V
AC/DC

LED

IP
66t_a
-5...40°C

CE


RoHS

Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky

Svítidlo s montáží přísazením nebo zavěšením


1. Montáž přísazením

- na třmenu svítidla jsou připraveny tři montážní otvory o průměru 9 mm
- prostřednictvím šroubu nebo závitové tyče připevněte svítidlo odpovídajícím způsobem k montážní ploše

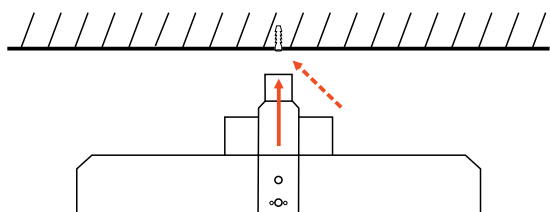


2. Montáž zavěšením

- kovové spony na korpusu svítidla uchyťte do závěsného systému
- závěsný systém není součástí balení svítidla

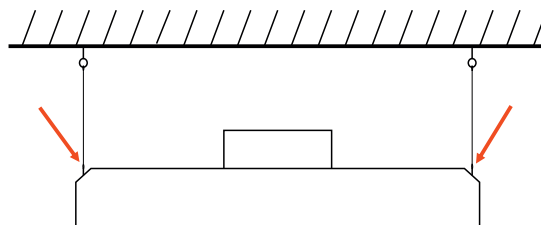


3. Polohování svítidla

- svítidlo je vybaveno dvoubodovým polohovatelným třmenem
- uvolněte šroub, spojující otvor pro polohování na třmenu a boční svítidla
- naklopte svítidlo dle potřeby tak, aby otvor třmenu překrýval příslušný polohovací otvor bočnice
- upevněte šroub, spojující třmen a bočnici svítidla
- u varianty X5, X6 a více jsou třmeny dva

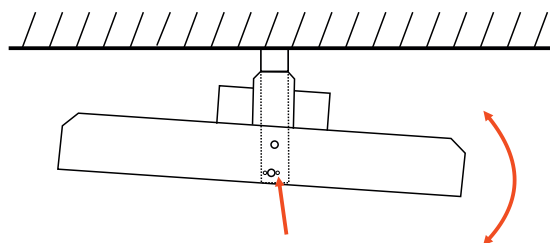


4. Elektrické zapojení svítidla

- svítidlo je osazeno třížilovým kabelem (verze DALI navíc dvoužilovým kabelem)
- **L** - hnědý = fázový vodič
- **N** - modrý = nulový vodič
- **⊕** - žlutozelený = ochranný vodič
- **DA** - bílý = vodič DALI
- **DA** - bílý = vodič DALI

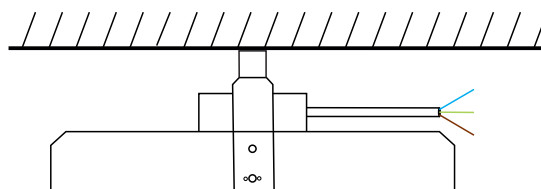

5. Příslušenství na objednávku: konektor GESIS

- a) základní varianta svítidla (třížilový kabel):
- ž do svorky s označením 1 připojte hnědý fázový vodič L
 - ž do svorky s označením N připojte modrý nulový vodič
 - ž do svorky s označením uzemnění připojte žlutozelený ochranný vodič
- b) varianta DALI třížilový a dvoužilový kabel:
- třížilový kabel připojte stejně jako u základní varianty
 - dvoužilový kabel připojte k dalšímu konektoru:
 - ž do svorky s označením 1 připojte jeden bílý vodič DALI
 - ž do svorky s označením N připojte druhý bílý vodič DALI



6. Spojte oba kusy konektoru Gesis

- obě části konektoru navzájemně do sebe a ujistěte se, že jsou pevně uchyceny

