

OCELOT

230 V
AC/DC

LED

IP
40/20t_a
5...35°C


RoHS

Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky

Svítidlo s montáží přísazením, pomocí magnetických úchytů nebo zavěšením


1. Montáž přísazením (pro svítidla ve variantách 60/90/120/150/180)

- součástí horní části svítidla je montážní plech, na jehož spodní straně je upevněn napáječ a svorkovnice
- vysuňte montážní plech ze svítidla, odpojte dva vodiče + a -, vedoucí z napáječe do svítidla

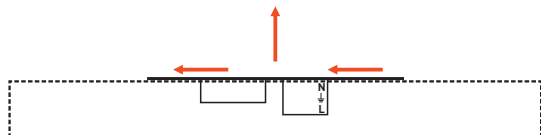


3. Připevněte montážní plech

- provlečte přívodní kabel otvorem v montážním plechu a připevněte plech k montážní ploše

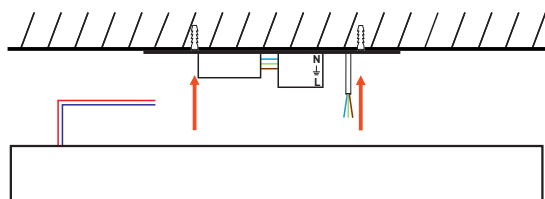

4. Připojte svítidlo k napájecí soustavě

- zapojte přívodní kabel do svorkovnice, umístěné na montážním plechu
- připojte zpět do napáječe dva vodiče + a -, vedoucí ze svítidla

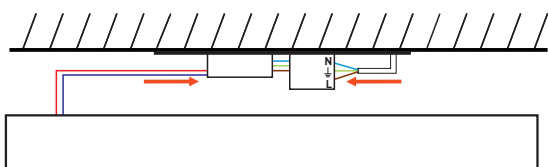


5. Elektrické zapojení svítidla

- **L** - hnědý = fázový vodič
- **N** - modrý = nulový vodič
- **⊕** - žlutozelený = ochranný vodič
- **DA** - černý = vodič DALI
- **DA** - černý = vodič DALI

2. Připravte si montážní otvory


- v závislosti na velikostní variantě svítidla jsou u daného svítidla namontovány dva nebo tři montážní plechy s otvorem pro uchycení svítidla.

OCELOT 60/90/120:

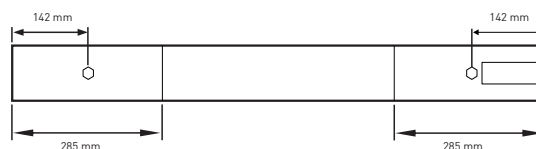

OCELOT 150/180:

- od délky 150 cm je svítidlo upevněno navíc ještě i třetím bodem uprostřed.

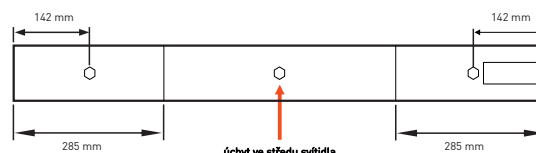


6. Montáž pomocí magnetických úchytů

- na svítidle jsou nainstalovány plechy pro uchycení magnetů
- svítidlo s magnety jednoduše přiložte na připravené plechy na stropě.

OCELOT 60 - 120 : 2 magnety

OCELOT 150 - 180 : 3 magnety

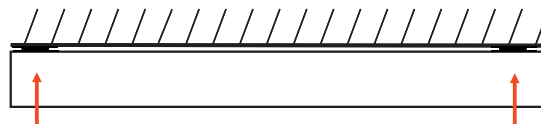

7. Montáž zavěšením (pro svítidla ve variantách 90/120/150/180)

- svítidlo je vybaveno bodovým závěsným systémem
- závěsný bod je umístěn vždy ve vzdálenosti 115 mm od okraje svítidla
- pomocí šroubu připevněte klobouček závěsného systému svítidla k montážnímu podkladu

