

SERVAL

230 V
AC/DC

LED

IP
20t_a
5...35°C


RoHS

Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky

Svítidlo s montáží přísazením

1. Uvolněte instalační konzoli

- v menším hliníkovém profilu svítidla je umístěna instalační konzole
- uvolněte dva šrouby na horní části profilu a vyjměte konzoli ze svítidla




2. Připravte si montážní otvory

- na montážní plochu si připravte montážní otvory dle rozteče otvorů na konzoli



3. Připevněte instalační konzoli


- připevněte instalační konzoli na montážní plochu

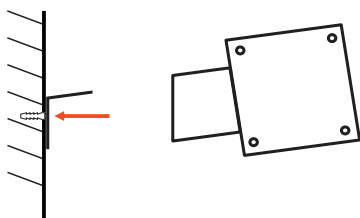

4. Připojte svítidlo k napájecí soustavě

Elektrické zapojení svítidla:

- **L** - hnědý = fázový vodič
- **N** - modrý = nulový vodič
- **⊕** - žlutozelený = ochranný vodič
- **DA** - černý = vodič DALI
- **DA** - černý = vodič DALI



5. Připevněte svítidlo ke konzoli na montážní ploše

- svítidlo nasuňte na konzoli
- upevněte svítidlo ke konzoli pomocí šroubů na horní části menšího profilu

