

LYNX 3




Designové LED svítidlo typu downlight vhodné pro osvětlení esteticky zajímavých ale i vysokých reprezentativních prostor jako jsou galerie nebo nákupní centra. Svítidlo disponuje mohutným hliníkovým chladičem, díky kterému je zajištěn velmi dobrý teplotní management. Svítidlo je osazeno LED modulem typu COB.

Systémová účinnost: až 154 lm/W


CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA	hliníkový odlitek lakovaný RAL9016 / RAL9005 a jiné
SVĚTELNÝ ZDROJ	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V AC/DC
TŘÍDA OCHRANY	I
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI	IP 20
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI	IP 54
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ	svorky napáječe
MOŽNOST REGULACE	DALI, DALI / DSI (+ funkce koridor)
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU	ne
ZPŮSOB MONTÁŽE	přisazením
DIFUZOR	bez difuzoru
DISTRIBUCE SVĚTLA	přímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ	> 80, > 90 (pouze při 2 700 K, 3 000 K nebo 4 000 K)
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	2 700 K, 3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K

FOTOMETRIE

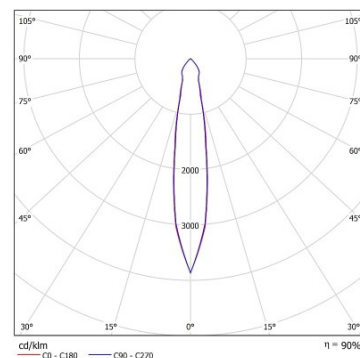


ROZMĚRY

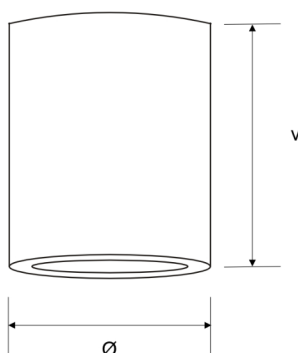

LYNX 3 - 90	Ø = 90 mm / v = 100 mm
LYNX 3 - 120	Ø = 120 mm / v = 110 mm
LYNX 3 - 160	Ø = 160 mm / v = 120 mm

VARIANTY


Pro aktuální přehled variant svítidla načtete QR kód



Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla-projektant/34/lynx-3>

ZNAČENÍ

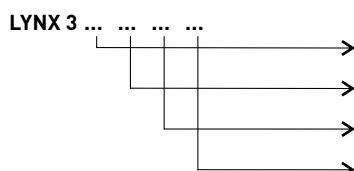

průměr tělesa: **90 mm, 120 mm** nebo **160 mm**

výkon světelného zdroje v lm

barevné podání: **8** (Ra > 80) nebo **9** (Ra > 90) a teplota chromatičnosti: **27** (2 700 K), **30** (3 000 K), **40** (4 000 K) nebo **50** (5 000 K)

regulace: **bez značení** - bez možnosti regulace; **DALI** - možnost stmívat pomocí DALI protokolu

Příklad: LYNX 3 90 5k6 840 DALI