

TYTO

230 V
AC/DC

LED

SELV

IP
66t_a
-25...40°C

CE

RoHS

Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky


Svítidlo s montáží na výložník (ø 60 mm)

1. Připojte svítidlo k napájecí soustavě

- vodící kabel svítidla připojte k napájecí síti
- pokud je součástí příslušenství konektor GESIS, postupujte podle pokynů pro připojení konektoru
- **L** - hnědý = fázový vodič
- **N** - modrý = nulový vodič
-  - žlutozelený = ochranný vodič


2. Připojení koncovky konektoru GESIS

- na přívodní kabel ve sloupu připevněte protikus konektoru GESIS
- základní varianta svítidla:
 - ž do svorky s označením 1 připojte fázi L
 - ž do svorky s označením N připojte nulový vodič
 - ž do svorky s označením uzemnění připojte zemnicí vodič

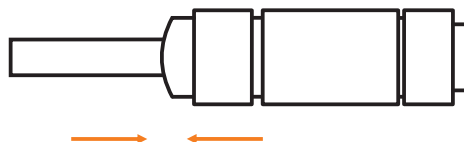


3. Spojte oba kusy konektoru Gesis

- obě části konektoru navzájemně do sebe a ujistěte se, že jsou pevně uchyceny



4. Instalujte svítidlo na výložník

- napájecí kabel zasuňte do otvoru výložníku
- nasadte svítidlo na výložník (průměr 60 mm).

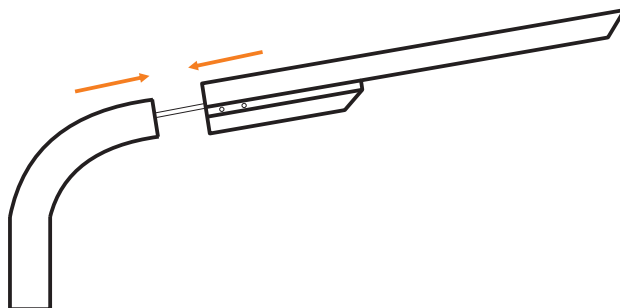

5. Zajistěte svítidlo na výložníku

- utáhněte čtyři pojistné šrouby na stranách svítidla šestihranným šroubem
- doporučený utahovací moment je 5 Nm

