

BUBO

230 V
AC/DC

LED

IP
65t_a
-25...40°C

CE

RoHS

Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky

Svítidlo s montáží na sloup

MONTÁŽNÍ NÁVOD


Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití.

1. Připojte svítidlo k napájecí soustavě

- vodící kabel svítidla připojte k napájecí síti
- pokud je součástí příslušenství konektor GESIS, postupujte podle pokynů pro připojení konektoru
- **L** - hnědý = fázový vodič
- **N** - modrý = nulový vodič
-  - žlutozelený = ochranný vodič


2. Připojení koncovky konektoru GESIS

- na přívodní kabel ve sloupu připevněte protikus konektoru GESIS
- základní varianta svítidla:
 - ž do svorky s označením 1 připojte fázi L
 - ž do svorky s označením N připojte nulový vodič
 - ž do svorky s označením uzemnění připojte zemnicí vodič

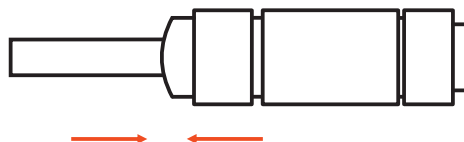


3. Spojte oba kusy konektoru Gesis

- obě části konektoru nacvakněte do sebe a ujistěte se, že jsou pevně uchyceny




4. Uvolněte dva imbusové šrouby na korpusu svítidla



5. Nasadte svítidlo na sloup

- pokud průměr korpusu neodpovídá průměru sloupu 48 mm, použijte redukci 48 mm/60 mm dodávanou jako příslušenství na objednávku

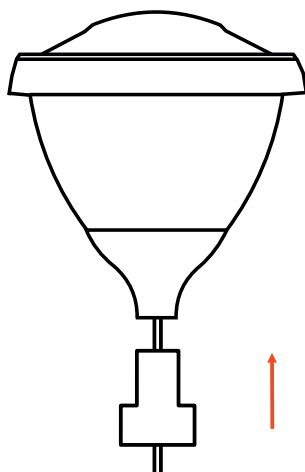

6. Zafixujte svítidlo na sloup

- ujistěte se, že je svítidlo na sloupu správně usazeno
- utáhněte všechny imbusové šrouby na svítidle, redukci i sloupu

