

GULO

230 V
AC/DC

LED

IP
65t_a
-25...40°C

CE

RoHS


Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky

Svítidlo s montáží přisazením

1. Rozměry montážních otvorů svítidla

- na třmenu svítidla jsou připraveny tři montážní otvory níže uvedených rozměrů


Horní pohled na montážní třmen:

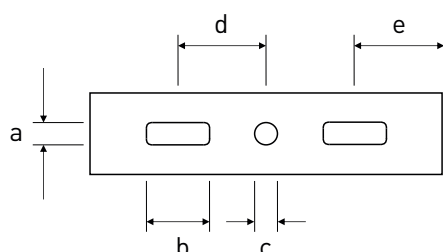

GULO L a = 11 mm / b = 40 mm / c = 11 mm / d = 105 mm / e = 82 mm

3. Polohování svítidla

- svítidlo je vybaveno polohovatelným třmenem
- uvolněte šroub na třmenu svítidla
- naklopte svítidlo dle potřeby
- upevněte šroub, spojující třmen a bočnici svítidla

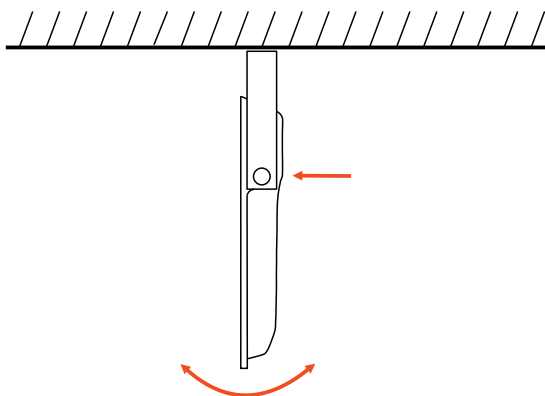


5. Příslušenství na objednávku: konektor GESIS

a) základní varianta svítidla (třížilový kabel):

- ž do svorky s označením 1 připojte hnědý fázový vodič L
- ž do svorky s označením N připojte modrý nulový vodič
- ž do svorky s označením uzemnění připojte žlutozelený ochranný vodič


b) varianta DALI (pětižilový kabel):

- pětižilový kabel připojte ke konektoru:
- ž první tři vodiče připojte stejně jako u základní varianty
- ž do svorky s označením 2 připojte šedý vodič DALI
- ž do svorky s označením 3 připojte černý vodič DALI
- dejte pozor, aby nedošlo k záměně jednotlivých kabelů



2. Montáž přisazením


- prostřednictvím šroubu nebo závitové tyče připevněte svítidlo odpovídajícím způsobem k montážní ploše

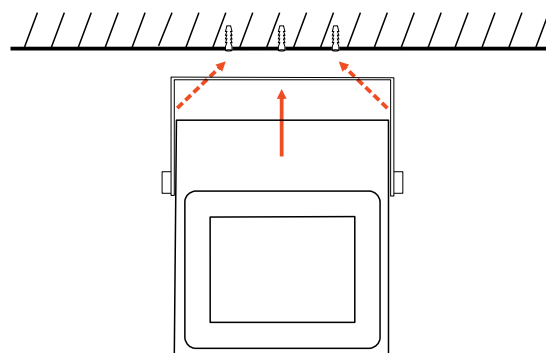

4. Elektrické zapojení svítidla

- svítidlo je osazeno třížilovým kabelem (verze DALI pětižilovým kabelem)

- **L** - hnědý = fázový vodič
- **N** - modrý = nulový vodič
- **⊕** - žlutozelený = ochranný vodič
- **DA** - černý = vodič DALI
- **DA** - šedý = vodič DALI

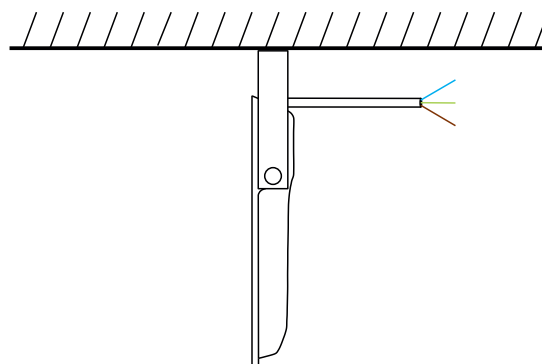

6. Spojte oba kusy konektoru Gesis

- obě části konektoru nacvakněte do sebe a ujistěte se, že jsou pevně uchyceny

