

KARAKAL



Vestavné liniové interiérové svítidlo z eloxovaného hliníkového profilu najde využití v prostorách, velká vyzařovací plocha svítidla snižuje činitel oslnění. Lze tedy použít pro osvětlení kanceláří, chodeb, zasedacích místností i jiných reprezentativních prostor. Mikroprismatický opálový difuzor pro měkké světlo. Teplota chromatičnosti 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K nebo 4 000 K (5 000 K jen na přání). Výhodou tohoto svítidla je zejména úspora energie, výborný měrný výkon LED čipů, dlouhá životnost a jednoduchost montáže. Svítidlo obsahuje kvalitní komponenty renomovaných výrobců s dobrou dostupností náhradních dílů.

Systémová účinnost: až 180 lm/W


TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	eloxovaný hliník
MATERIÁL BOČNICE:	plast
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	AC 230 V / 50 Hz, DC 230 V
TRÍDA OCHRANY:	II
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP40
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP40
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	svorky napáječe
MOŽNOST REGULACE:	DALI/DSI
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ano, na objednávku pro délky > 120 cm
ZPŮSOB MONTÁŽE:	vestavěním do plného sádrokartonu

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA

DIFUZOR:	opalizovaný mikropyramid
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 80, > 90
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI:	2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K, 5 000 K nebo 6 500 K (5 000 K a 6 500 K - MOQ 15 ks)

FOTOMETRIE

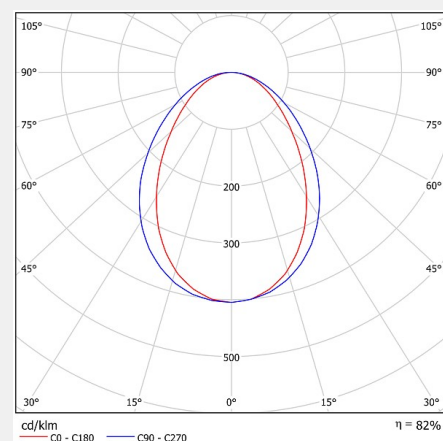

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/2/karakal>

