

TIGRIS



Varianta **BG** je neekonomičtější, používá LED čipy 2835, je určena pro teploty okolí do 40° a její životnost L90B10 je > 70 000 hodin.

Varianta **ECO / ECO HE** je vysoce efektivní varianta, používá LED čipy 5050 a je určena pro teploty okolí do 50° a její životnost L90B10 je > 100 000 hodin.

Varianta **STD / STD HE** je špičková varianta, která používá keramické LED čipy 3535 a je určena pro teploty okolí až 65° a její životnost L95B10 je > 120 000 hodin.

U všech variant dbáme na maximální živnost všech komponentů. LED jsou buzeny výrazně nižším proudem, než je jejich maximum a používáme renomované značky napáječe, tak aby byly zatíženy max. na 90 % svého výkonu. Svítidlo je možné přisadit pomoci polohovatelného třmenu, speciálního třmenu umožňující přisazení z boku (např. trámy sportovních hal) nebo popřípadě čtyřbodově zavěsit. Jiné způsoby montáže jsou možné.

Systémová účinnost: až 200 lm/W


TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	eloxovaný hliník a ocelový plech
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	230 V AC/DC
TRÍDA OCHRANY:	I
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP54 až IP65
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP67
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	připojení kabelem nebo konektorem Gesis (příslušenství)
MOŽNOST REGULACE:	DALI
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ano, na objednávku
ZPŮSOB MONTÁŽE:	přisazením nebo zavěšením

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA

DIFUZOR:	bez difuzoru
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 70 nebo > 80
TEPLOTA CHROMATICHNOSTI:	4 000 K (jiná dle požadavku)

FOTOMETRIE

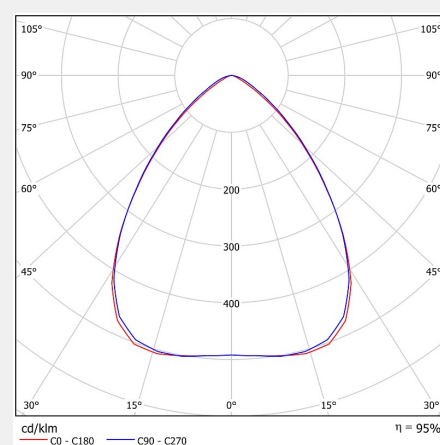

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/24/tigris>

