

CRYSTALLUS



Svítlidlo určené pro efektivní osvětlení obchodů, galerií, vstupních hal, apod. Vynikající teplotní management (technologie heatpipe) svítidla zajišťuje životnost min. 60 000 hodin. Renomované čipy v keramickém pouzdře zajišťují nízký pokles světelného toku po celou dobu života. Zavěšení na jeden bod pomocí závěsného oka. Polykarbonátový nebo fazetový reflektor.

Systémová účinnost: až 110 lm/W

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	hliníkový profil
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	230 V AC / DC
TŘÍDA OCHRANY:	I
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP65
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP40
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	konektor Gesis
MOŽNOST REGULACE:	DALI/DSI
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ne
ZPŮSOB MONTÁŽE:	zavěšením


SVĚTLNÁ CHARAKTERISTIKA

DIFUZOR:	polykarbonátový
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 80
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI:	4 000 K

VARIANTY

OZNAČENÍ SVÍTLIDLA	Světelný tok LED	Příkon svítidla	Životnost L80B50	Hmotnost netto	Max. počet na jistič B13	Max. počet na jistič C16
CRYSTALLUS 40 5K0 830	5 021 lm	51 W	> 60 000 hod.	3,5 kg	23 ks	32 ks
CRYSTALLUS 40 6K4 840	6 390 lm	51 W	> 60 000 hod.	3,5 kg	23 ks	32 ks
CRYSTALLUS 40 9K6 830	9 632 lm	96 W	> 60 000 hod.	4,7 kg	3 ks	8 ks
CRYSTALLUS 40 12K3 840	12 256 lm	96 W	> 60 000 hod.	4,7 kg	3 ks	8 ks
CRYSTALLUS 90 5K0 830	5 021 lm	51 W	> 60 000 hod.	3,5 kg	23 ks	32 ks
CRYSTALLUS 90 6K4 840	6 390 lm	51 W	> 60 000 hod.	3,5 kg	23 ks	32 ks
CRYSTALLUS 90 9K6 830	9 632 lm	96 W	> 60 000 hod.	4,7 kg	3 ks	8 ks
CRYSTALLUS 90 12K3 840	12 256 lm	96 W	> 60 000 hod.	4,7 kg	3 ks	8 ks
CRYSTALLUS PC 5K0 830	5 021 lm	51 W	> 60 000 hod.	3,5 kg	23 ks	32 ks
CRYSTALLUS PC 6K4 840	6 390 lm	51 W	> 60 000 hod.	3,5 kg	23 ks	32 ks

FOTOMETRIE

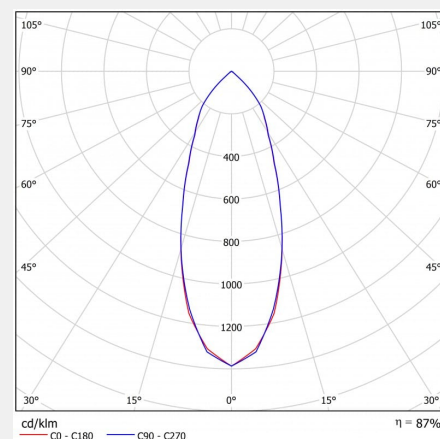

CRYSTALLUS PC 9K6 830	9 632 lm	96 W	> 60 000 hod.	4,7 kg	3 ks	8 ks
-----------------------	----------	------	------------------	--------	------	------

CRYSTALLUS PC 12K3 840	12 256 lm	96 W	> 60 000 hod.	4,7 kg	3 ks	8 ks
------------------------	--------------	------	------------------	--------	------	------

¹ světelný tok svítidla je možné upravit na základě požadavků zákazníka či projektu.

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/27/crystallus>

