

MUSTELA



Liniové interiérové svítidlo z eloxovaného hliníkového profilu. Lze jej využít pro osvětlení dekorativních a reprezentativních prostor, ale i kanceláří, chodeb a zasedacích místností. Napáječ je umístěn mimo svítidlo. Opalizovaný mikroprismatický difuzor zajišťuje osvětlení bez viditelných svítících bodů jednotlivých LED. Teplota chromatičnosti 3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K.

Systémová účinnost: až 178 lm/W


TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	eloxovaný hliník nebo RAL dle požadavku
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	AC 230 V / 50 Hz, DC 230 V
TŘÍDA OCHRANY:	I nebo II
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP40
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP40
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	svorky napáječe
MOŽNOST REGULACE:	DALI
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ano, externí krabičkou s LED modulem
ZPŮSOB MONTÁŽE:	přisazením, zavěšením

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA

DIFUZOR:	opalizovaný mikropyramid, jiné na přání
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 80, > 90
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI:	3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K

FOTOMETRIE

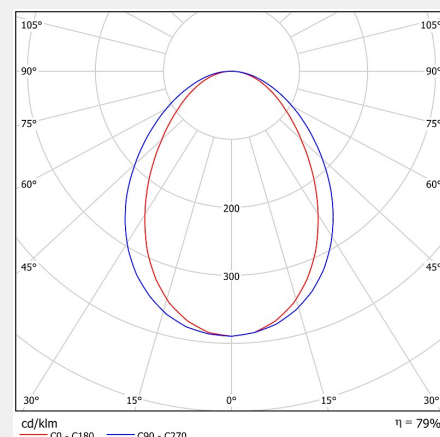

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/29/mustela>

