

PANTHER



Svítidlo, určené pro osvětlení interiérových prostorů. Výborné chlazení zajišťuje efektivní odvod tepla. Lze přisadit pomocí třmenu, zavěsit na lankový závěs, nebo zavěsit na lano. Věrné barevné podání > 80, nebo i > 90. Životnost svítidla až 100 000 hod.

Systémová účinnost: až 203 lm/W




TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	hliníkový profil, ocelový plech
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	230 V AC/DC
TŘÍDA OCHRANY:	I
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP40
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP40
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	bezšroubovou svorkovnicí nebo konektorem Gesis (na objednávku)
MOŽNOST REGULACE:	DALI
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ano (jen pro délku 90 cm)
ZPŮSOB MONTÁŽE:	zavěšením, přisazením

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA

DIFUZOR:	opalizovaný mikropyramid
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 80, > 90
TEPLOTA CHROMATICKOSTI:	3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K

FOTOMETRIE

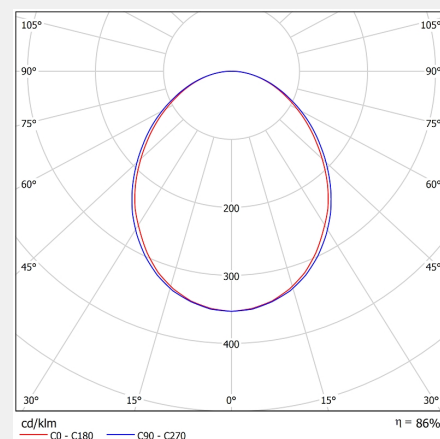

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/32/panther>

