

FELIS



Vestavné čtvercové svítidlo z hliníkového odlitku s velmi elegantním designem najde uplatnění v esteticky náročných prostorách. Lze jej použít pro osvětlení kanceláří, chodeb, zasedacích místností a jiných reprezentativních prostor. Disponuje tradičním způsobem svícení na desce plošných spojů, která je osazena poslední generací LED čipů, díky čemuž je oproti technologii bočního svícení zajištěn výborný měrný výkon svítidla. Životnost až 100 000 hodin. Mikropyramidový opalizovaný difuzor zajišťuje jemné a neoslňující světlo.

Systémová účinnost: až 179 lm/W


TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	lakovaný hliníkový odlitek - RAL 9003 nebo dle požadavku
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	230 V AC/DC
TRÍDA OCHRANY:	II
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP40
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP40
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	svorky napáječe
MOŽNOST REGULACE:	DALI/DSI
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ano (na objednávku)
ZPŮSOB MONTÁŽE:	vestavením do plného sádkkartonu

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA

DIFUZOR:	opálový mikropyramid
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 80 nebo > 90 (na speciální požadavek - MOQ)
TEPLOTA CHROMATICKOSTI:	3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K (MOQ)

FOTOMETRIE

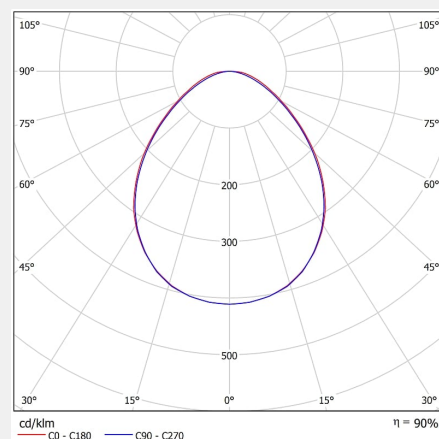

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/35/felis>

