

OCELOT



Liniové LED svítidlo s mikroprismatickým opalizovaným difuzorem pro světlo bez viditelných bodů jednotlivých čipů. Vhodné pro vstupní haly, kanceláře, zasedací místnosti, galerie nebo i chodby. Lze osadit LED, které mají plnospektrální charakteristiku a jsou tak vhodné např. pro školy a kanceláře. Barva svítidla přírodní eloxovaný hliník nebo RAL dle požadavku. Výborné světelné parametry. Na objednávku také verze s nepřímou složkou světla. Možnost spojování do řad a vytváření efektních čtverců. Horní kryt svítidla obsahuje servisní okénko. Po uvolnění 4 ks šroubků lze snadno pak snadno odstranit poruchu nebo vyměnit napáječ svítidla.

Systémová účinnost: až 179 lm/W


TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	eloxovaný hliník
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	230 V AC/DC
TŘÍDA OCHRANY:	I
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP20; vyšší IP (na zvláštní požadavek)
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP40, IP44 (na objednávku); vyšší IP (na zvláštní požadavek)
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	bezšroubová svorkovnice BJB
MOŽNOST REGULACE:	DALI
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ano, na objednávku pro délku > 120 cm
ZPŮSOB MONTÁŽE:	zavěšením, přísazením

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA

DIFUZOR:	opalizovaný mikropyramid
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá, přímá + nepřímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 80, > 90
TEPLOTA CHROMATICKOSTI:	2 700 K, 3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K

FOTOMETRIE

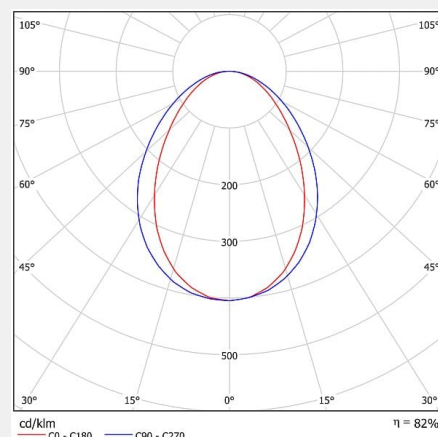

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/36/ocelot>

