



Multifunkční svítidlo elegantního subtilního designu z hliníkového odlitku s velmi efektivním chladičím systémem. Široké možnosti využití k interiérovému osvětlení výstavních hal, tělocvičen, ale i exteriérů, jako např. parkovacích ploch, historických památek, parků nebo sportovišť. Snadná montáž prostřednictvím robustního otočného třmenu, nastavitelného v úhlu 270°. Velmi kvalitní světelně-technické parametry a vynikající životnost až 100 000 hodin.

Systémová účinnost: až 160 lm/W

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	lakovaný hliníkový odlitek RAL 9005 mat
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	230 V AC/DC
TRÍDA OCHRANY:	I
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP 66
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP 66
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	bezšroubová svorkovnice BJB
MOŽNOST REGULACE:	DALI
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ne
ZPŮSOB MONTÁŽE:	přisazením

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA

DIFUZOR:	bez difuzoru
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 70 nebo > 80
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI:	3 000 K nebo 4 000 K (jiná na objednávku s MOQ)

VARIANTY

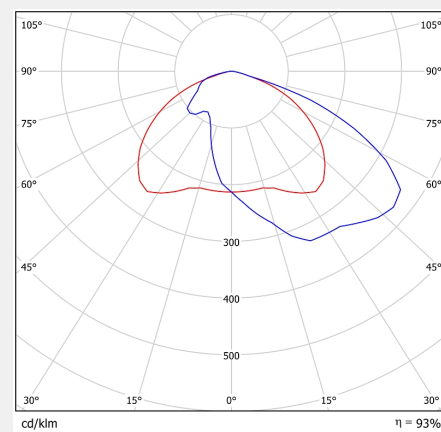
[illegible]

¹ lze upravit na přání zákazníka.

² měrný výkon světelného zdroje včetně ztrát na napájeci.

³ kalkulováno pro teplotu okolí do 30 °C (při zvýšené teplotě lze očekávat větší degradaci světelného toku a sníženou životnost).

FOTOMETRIE

cd/klm $\eta = 93\%$

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/42/gulo>

