

CANIS

230 V
AC/DC

LED

SELV

IP
40/20t_a
5...35°C

Svítilno je určeno pro osvětlení veškerých interiérových prostor. Inovativní design s minimálním rámečkem (4 mm). Určeno pro aplikace s nejpřísnějším požadavkem na nízký činitel oslnění. Obrovská světelná plocha. Čtyři velikosti svítidla: 30x30, 30x60, 60x60 a 30x120 cm. Možnost volby teploty chromatičnosti (3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K) a indexu barevného podání > 80 nebo > 90. Je možné je osadit i plnospektrálními LED čipy, pro minimální únavu a maximální soustředění. Bezšroubová svorkovnice pro jednoduchou montáž a průběžné propojení.

Systémová účinnost: až 200 lm/W


TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	hliníkový plech lakovaný RAL 9003 a ocelový plech RAL 9010
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	230 V AC/DC
TRÍDA OCHRANY:	I
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP20
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP40
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	bezšroubová svorkovnice BJB
MOŽNOST REGULACE:	DALI
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ano, na objednávku
ZPŮSOB MONTÁŽE:	přisazením nebo zavěšením

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA

DIFUZOR:	opalizovaný mikropyramid
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 80, > 90
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI:	3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K

FOTOMETRIE

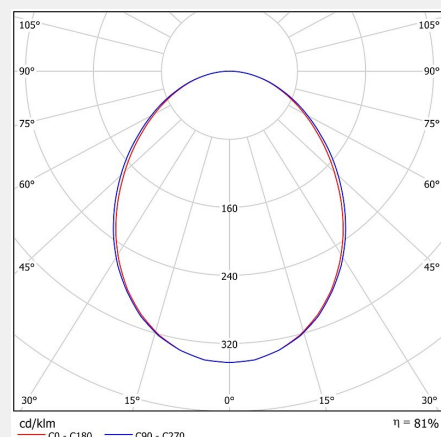

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/49/canis>

