

BUBO

230 V
AC/DC

LED

IP
65t_a
-25...+40°C

RoHS



Klasické svítidlo s tradičním designem pro osvětlení parků, cyklostezek, pěších zón, parkovišť, náměstí nebo zahrad. LED svítidlo je vyrobeno z hliníkového odlitku a plechové stříšky pro správný odvod tepla. K dispozici je čirý nebo drážkovaný difuzor. Teplota chromatičnosti (od 2 700 K až po 4 000 K). Svítidlo je standardně vybaveno napájecím umožňující redukcí výkonu (tzv. umělou půlnoc) a konstantní světelný tok po celou dobu životnosti svítidla. Standardní odolnost proti napěťovým špičkám v síti je 6 kV mezi vodiči L a N; 10 kV mezi vodiči L/N a PEN. Velmi snadná montáž pomocí konektoru Gesis. Instalace svítidla přímo na sloup o průměru 48 mm nebo nepřímo na sloup o průměru 60 mm pomocí sloupkové redukce D48/D60. Svítidlo je k dispozici ve třech barevných variantách: černá, bílá a šedá.

Systémová účinnost: až 180 lm/W

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	hliníkový odlitek + plechové víko
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	AC 230 V / 50 Hz, DC 230 V
TŘÍDA OCHRANY:	I
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP65
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP65
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	konektorem Gesis IP68 (jako příslušenství)
MOŽNOST REGULACE:	redukce výkonu (umělá půlnoc)
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ne
ZPŮSOB MONTÁŽE:	na sloup (průměr 48 mm)
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	redukce na sloup o průměru 60 mm

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA


DIFUZOR:	čirý, drážkovaný (bez značení), difuzor opálový (O)
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 80
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI:	2 700 K, 3 000 K nebo 4 000 K

VARIANTY

Typ	Průměr mm	Průměr mm	Průměr mm	Průměr mm	Průměr mm	Průměr mm	Průměr mm	Průměr mm	Průměr mm
BUBO-01	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-02	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-03	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-04	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-05	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-06	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-07	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-08	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-09	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-10	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-11	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-12	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-13	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-14	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-15	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-16	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-17	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-18	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-19	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-20	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-21	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-22	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-23	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-24	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-25	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-26	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-27	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-28	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-29	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-30	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-31	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-32	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-33	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-34	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-35	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-36	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-37	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-38	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-39	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-40	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-41	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-42	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-43	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-44	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-45	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-46	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-47	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-49	48	48	48	48	48	48	48	48	48
BUBO-50	48	48	48	48	48	48	48	48	48

¹ měrný výkon světelného zdroje včetně ztrát na napájecí.

FOTOMETRIE

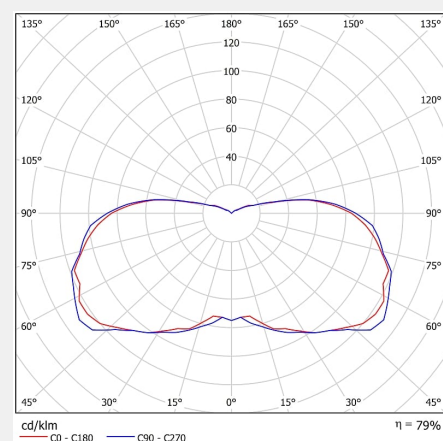

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/5/bubo>

