


MARTES

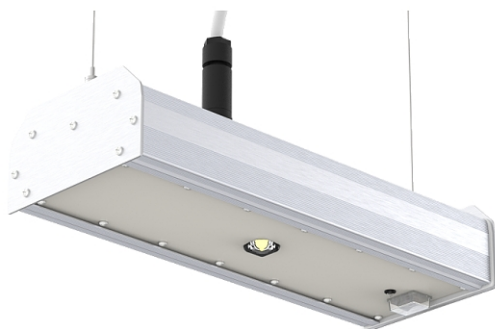

Svítidlo pro nouzové i průmyslové osvětlení, vyrobeno z hliníkového profilu a ocelového plechu. Lze zavěsit, přisadit nebo integrovat do svítidla TIGRIS, jako další chladič. Dostupné jsou 3 typy optického systému: pro antipanické osvětlení nízkých montážních výšek (do 6 metrů), pro nouzové osvětlení vysokých hal a pro osvětlení únikových cest. Obsahuje vypínač, který odpojuje akumulátor a nedochází tak k jeho hlubokému vybití během skladování nebo přepravy. Standardně vybaveno autotestem a světelnou indikací poruch a závad.

Systémová účinnost: až lm/W

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	eloxovaný hliník a ocelový plech
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	230 V AC
TRÍDA OCHRANY:	II
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP65
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP65
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	konektorem Gesis
ZPŮSOB MONTÁŽE:	přisazením nebo zavěšením

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA


DIFUZOR:	bez difuzoru
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 70
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI:	6 000 K

VARIANTY

OZNAČENÍ SVÍTLIDLA	Světelný tok LED	Max. příkon svítidla	Hmotnost netto	Životnost akumulátoru počet na jistič B10	Max. počet na jistič B10
MARTES ... 1XO ...	656 lm	5 W	1,2 kg	až 4 roky	90 ks
MARTES ... 1XHB ...	656 lm	5 W	1,2 kg	až 4 roky	90 ks
MARTES ... 1XC ...	656 lm	5 W	1,2 kg	až 4 roky	90 ks
MARTES ... 1XC90 ...	656 lm	5 W	1,2 kg	až 4 roky	90 ks

¹projektovaná životnost akumulátoru při správném provozování svítidla.

FOTOMETRIE

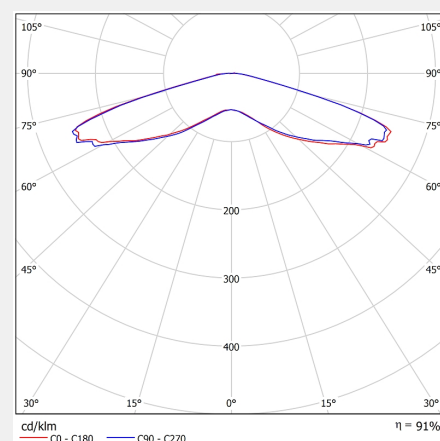

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/50/martes>

