

PUMA



Kvalitní rotačně-symetrické průmyslové svítidlo s možností jednobodového zavěšení a s dlouhou životností L80B10 > 80 000 hodin. Vhodný je tedy i pro třísměnné provoz, díky účinnému chlazení pomocí hliníkového odlitku a renomovaných komponent. Svítidlo používá optiku od společnosti **LEDiL** a LED čipy jsou od výrobce **Lumileds**. Jejich vysoký počet umožňuje svítidlu dosáhnout velmi vysokého měrného výkonu **až 200 lm/W**. Svítidlo je možné dodat s příkonem **až 175 W**. Možnost i přisazení pomocí polohovatelného třmenu. K dispozici ve dvou velikostech **S** s vnějším průměrem 212 mm a **bez značení** s vnějším průměrem 333 mm.

Systémová účinnost: až 200 lm/W


TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	hliníkový odlitek
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	230 V AC/DC
TŘÍDA OCHRANY:	I
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP65
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP65
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	připojení na kabel napáječe nebo konektorem Gesis (příslušenství)
MOŽNOST REGULACE:	DALI
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ne
ZPŮSOB MONTÁŽE:	přisazením nebo zavěšením

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA

Typ světelného zdroje	LED
Průměr světelného zdroje	212 mm
Průměr světelného zdroje	333 mm
Průměr světelného zdroje	333 mm

FOTOMETRIE

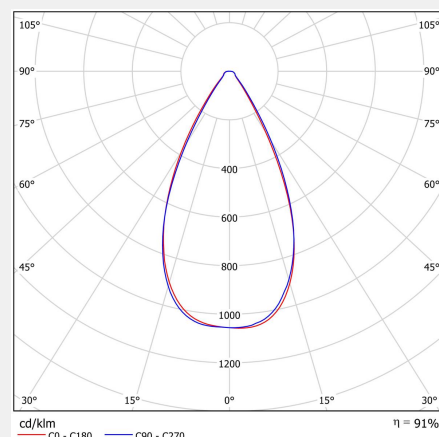

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/56/puma>

