

MANUL



V prachotěsném průmyslovém svítidle jsou použity špičkové LED moduly, které jsou osazeny na hliníkovém chladiči. Saténový difuzor speciálně vyvinutý pro LED technologii zajišťuje výbornou účinnost svítidla - 94%. Polykarbonátový korpus je dodáván společně s plastovými sponami. Korpus plněný skelným vláknem je osazen standardně nerezovými sponami. Difuzor je možné volit ze dvou možností - PC nebo PMMA.

Systémová účinnost: až 185 lm/W


TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	PC - vstřikovaný polykarbonát UV stabilní (IK08) GRP - polyester plněný skelným vláknem (IK03)
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	230 V AC/DC
TRÍDA OCHRANY:	I
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP66
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP66
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	bezšroubovou svorkovnicí BJB nebo konektorem Gesis
MOŽNOST REGULACE:	DALI (+ funkce koridor)
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ano, na objednávku
ZPŮSOB MONTÁŽE:	přisazením, popř. zavěšením
PŘÍSLUŠENSTVÍ:	konektor Gesis

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA

DIFUZOR:	saténový opál PC - IK08 saténový opál PMMA - IK03
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 80, > 90 (na speciální požadavek)
TEPLOTA CHROMATICHNOSTI:	2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K nebo 5 000 K (na speciální požadavek)

FOTOMETRIE

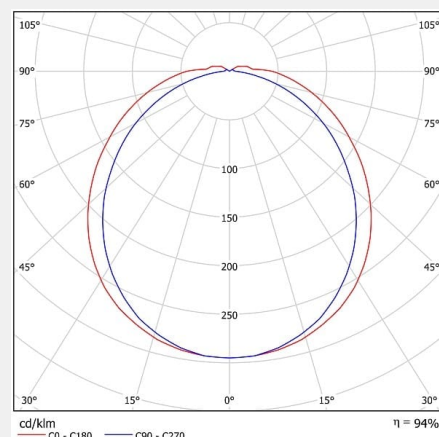

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/7/manul>

