


FOSA

230 V AC/DC	LED	SELV	IP 40	IP 40/20	IP 44	IP 54	IP 65			t _a 5...35°C	CE	RoHS
----------------	-----	------	----------	-------------	----------	----------	----------	--	--	----------------------------	----	------

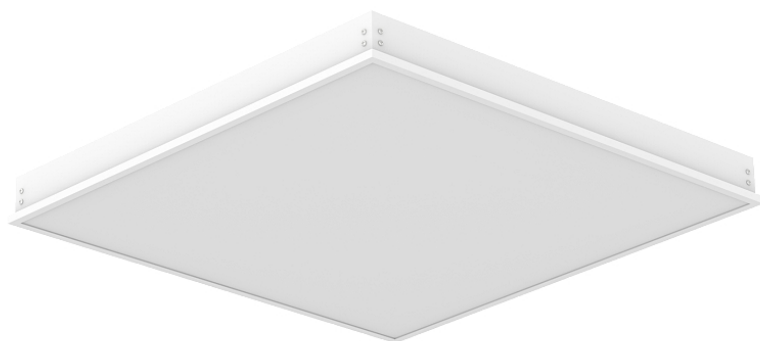

Interiérové LED svítidlo do minerálního podhledu M600. Určené pro osvětlení veškerých interiérových prostor. Inovativní bezrámečkový design. Ze strany podhledu je tedy vidět pouze difuzor. Určeno pro aplikace s nejpřísnějším požadavkem na nízký činitel oslnění. Možnost volby teploty chromatičnosti (3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K) a indexu barevného podání > 80 nebo > 90. Lze dodat i v krytí IP54, respektive IP65. Verzi DALI je možné nastavit na konstantní světelný tok po dobu života světelného zdroje.

Systémová účinnost: až 187 lm/W

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA:	práskové lakovaný hliníkový a ocelový plech barvou RAL 9003 mat
SVĚTELNÝ ZDROJ:	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	230 V AC/DC
TRÍDA OCHRANY:	I (II na objednávku)
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI:	IP20, IP40 (na objednávku), vyšší IP (na zvláštní požadavek)
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI:	IP40, IP54 (na objednávku), IP65 (na objednávku)
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:	konektorem
MOŽNOST REGULACE:	DALI/DSI (+ funkce koridor), CLO (constant light output)
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU:	ano, na objednávku
ZPŮSOB MONTÁŽE:	položením do podhledu M600 nebo vestavením do sádkokartonu

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA

DIFUZOR:	opalizovaný mikropyramid
DISTRIBUCE SVĚTLA:	přímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ:	> 80, > 90 (Ra > 90 - min. obj. množství 20 ks)
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI:	3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K

VARIANTY


Model	Průměr mm	Průměr mm	Průměr mm	Průměr mm	Průměr mm	Průměr mm	Průměr mm	Průměr mm	Průměr mm
FOSA 303 180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
FOSA 303 240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
FOSA 303 300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
FOSA 303 360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
FOSA 303 420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
FOSA 303 480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
FOSA 303 540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
FOSA 303 600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
FOSA 303 660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
FOSA 303 720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
FOSA 303 780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
FOSA 303 840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
FOSA 303 900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
FOSA 303 960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
FOSA 303 1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
FOSA 303 1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
FOSA 303 1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
FOSA 303 1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
FOSA 303 1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260
FOSA 303 1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
FOSA 303 1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380
FOSA 303 1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
FOSA 303 1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
FOSA 303 1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560
FOSA 303 1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
FOSA 303 1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680
FOSA 303 1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740
FOSA 303 1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
FOSA 303 1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
FOSA 303 1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920
FOSA 303 1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
FOSA 303 2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
FOSA 303 2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
FOSA 303 2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160
FOSA 303 2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220
FOSA 303 2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280
FOSA 303 2340	2340	2340	2340	2340	2340	2340	2340	2340	2340
FOSA 303 2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
FOSA 303 2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460
FOSA 303 2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520
FOSA 303 2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
FOSA 303 2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640
FOSA 303 2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
FOSA 303 2760	2760	2760	2760	2760	2760	2760	2760	2760	2760
FOSA 303 2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820
FOSA 303 2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880
FOSA 303 2940	2940	2940	2940	2940	2940	2940	2940	2940	2940
FOSA 303 3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000

¹ Při Ra > 90 je redukce světelného toku při všech teplotách chromatičnosti o 15% nižší.

² měrný výkon světelného zdroje včetně ztrát na napáječi.

³ kalkulováno pro teplotu okolí do 30 °C (při zvýšené teplotě lze očekávat větší degradaci světelného toku a sníženou životnost).

FOTOMETRIE

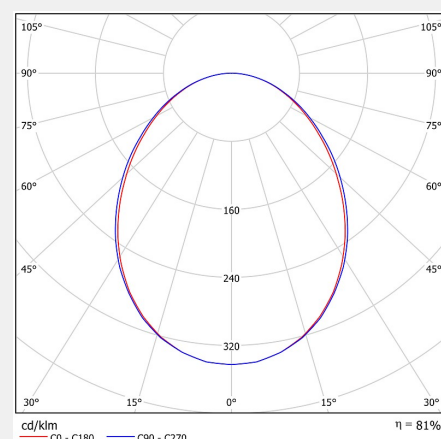

Kompletní informace o svítidle naleznete na adrese:

<https://www.vmlight.cz/svitidla/9/fosa>

