

PANTHER

230 V
AC/DC

LED

IP
40t_a
5...35°C

RoHS

Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky


Svítidlo s montáží přisazením nebo zavěšením

1. Montáž přisazením

- uvolněte šrouby, spojující třmen svítidla s korpusem a uvolněte třmen




Rozteč montážních otvorů na třmenu:

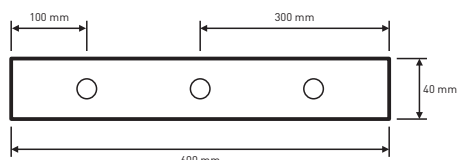

2. Připevněte třmen k montážnímu podkladu (stropu)

- na třmenu svítidla jsou připraveny tři montážní otvory o průměru 10 mm
- prostřednictvím šroubů nebo závitových tyčí připevněte svítidlo odpovídajícím způsobem k montážní ploše

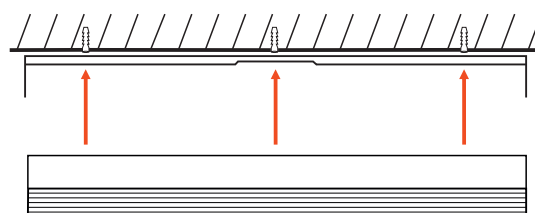


3. Připojte svítidlo k napájecí soustavě

- v korpusu svítidla je umístěna pětipólová svorkovnice, v závislosti na variantě připojte svítidlo k napájecí soustavě
- **L** - hnědý = fázový vodič
- **N** - modrý = nulový vodič
- **Ⓢ** - žlutozelený = ochranný vodič
- **DA** - černý = vodič DALI
- **DA** - černý = vodič DALI


4. Připevněte korpus svítidla zpět ke třmenu

- utáhněte šrouby, spojující třmen svítidla s korpusem

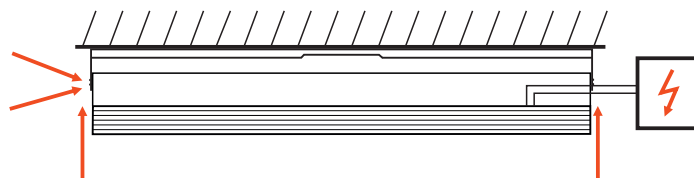


5. Polohování svítidla

- svítidlo je vybaveno polohovatelným třmenem
- uvolněte fixační šroub, spojující třmen a bočnici svítidla
- naklopte svítidlo dle potřeby tak, aby polohovací otvor třmenu překrýval příslušný polohovací otvor bočnice
- vložte šroub a matici (není součástí balení) do polohovacího otvoru svítidla a utažením zafixujte svítidlo v potřebné poloze
- upevněte fixační šroub, spojující třmen a bočnici svítidla

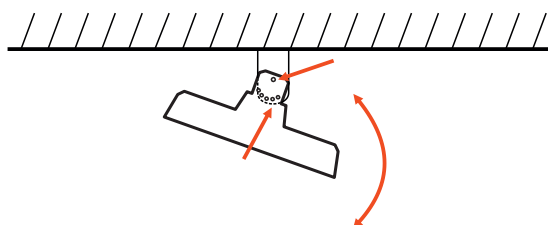

6. Montáž zavěšením

- v závislosti na variantě připojte svítidlo k napájecí soustavě
- svítidlo je vybaveno čtyřbodovým závěsným systémem s dvoubodovým ukotvením do montážní plochy
- v odpovídající vzdálenosti si připravte závěsné body v montážní ploše a svítidlo zavěste

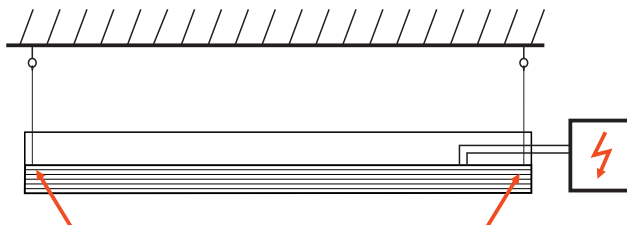

7. Montáž zavěšením na závěsné lano

- v závislosti na variantě připojte svítidlo k napájecí soustavě
- v čelních profilech na obou stranách jsou připraveny drážky pro zavěšení na závěsné lano
- nasuňte svítidlo na obou stranách na závěsné lano
- ujistěte se, že je závěsné lano správně umístěno v koncové části drážky

