

LYNX 3

230 V
AC/DC

LED

IP
40/20 t_a
5...35°C


RoHS

Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky

Svítidlo pro montáž přisazením

1. Způsob montáže přisazením

- prostřednictvím šroubu nebo závitové tyče připevněte svítidlo k montážní ploše

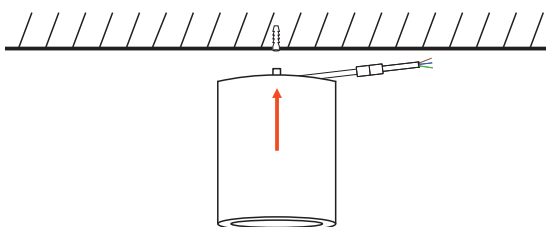

2. Připojte svítidlo k napájecí soustavě

- svítidlo je vybaveno třížilovým vodičem s konektorem
- vodič svítidla připojte odpovídajícím způsobem k napájecí soustavě

