

CRYSTALLUS

PŘINÁŠÍME SVĚTLO DO VAŠICH PROJEKTŮ



MONTÁŽNÍ NÁVOD


Svítidlo s montáží zavěšením

Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 Sb.

Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití.


1. Montáž zavěšením

- svítidlo zavěste odpovídajícím způsobem do závěsného systému za kovové oko na vrcholu korpusu
- závěsný systém není součástí balení svítidla

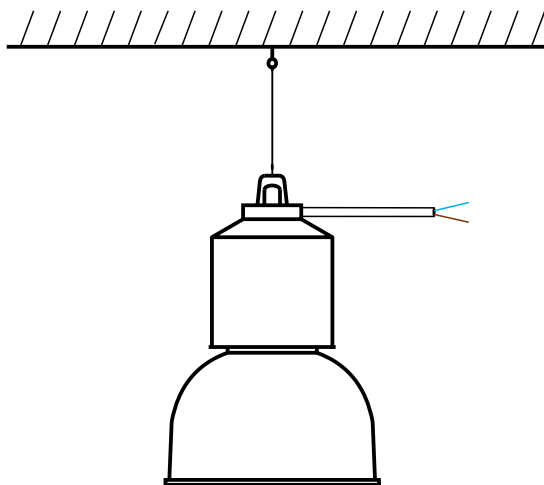

2. Elektrické zapojení svítidla

- svítidlo je osazeno dvoužilovým vodičem kabelem
- zapojte svítidlo odpovídajícím způsobem do napájecí soustavy
- **L** - hnědý = fázový vodič
- **N** - modrý = nulový vodič

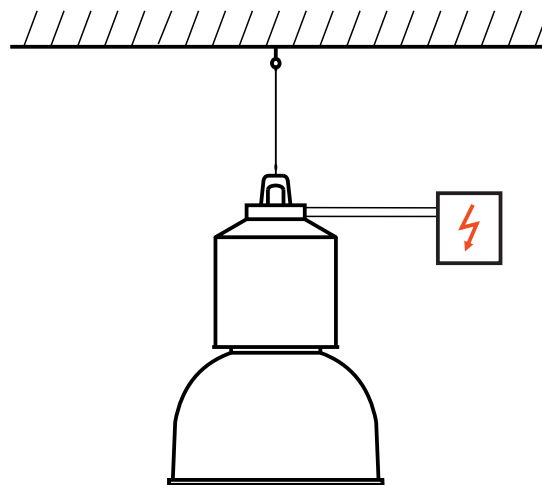

3. Příslušenství na objednávku: konektor GESIS

a) základní varianta svítidla (dvoužilový kabel):


- do svorky s označením 1 připojte hnědý fázový vodič L
- do svorky s označením N připojte modrý nulový vodič

b) varianta DALI (dva dvoužilové kabely):

- základní dvoužilový kabel připojte stejně jako u základní varianty svítidla

- dvoužilový kabel pro regulaci připojte k dalšímu konektoru:

- do svorky s označením 1 připojte jeden bílý vodič DALI
- do svorky s označením N připojte druhý bílý vodič DALI



4. Spojte oba kusy konektoru Gesis

- obě části konektoru nacvakněte do sebe a ujistěte se, že jsou pevně uchyceny

